




QCY Heroad V200

Audífonos Gamer con Sonido Envolverte 7.1

Multi-Platform Compatibility

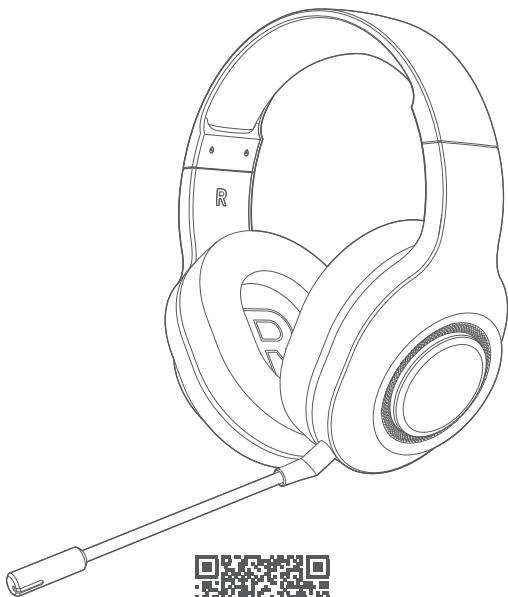

Para una mejor experiencia de uso, por favor escanee para descargar la aplicación QCY antes de comenzar.

Descripción general



Lista de Empaque



Receptor de 2.4GHz



Cable de Carga



Micrófono



Manual de Usuario




Auriculares

1. Las imágenes en este manual son solo de referencia. Por favor, refiérase al producto real.
2. Los auriculares vienen emparejados previamente con el receptor de 2.4GHz. Asegúrese de mantenerlos juntos.


Emparejamiento Bluetooth

Después de encender, los auriculares entran en modo de emparejamiento automáticamente. Active el Bluetooth en su teléfono y busque "QCY Heroad V200", luego toque para conectar. (Si se conectó previamente, se reconectará automáticamente).

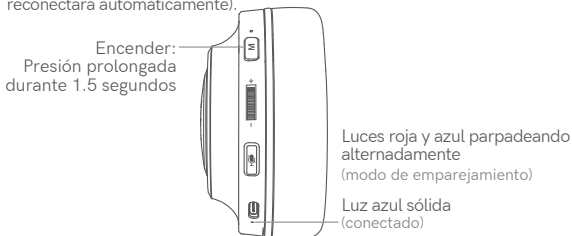


Modo 2.4GHz

Conecte el receptor a su dispositivo. Presione dos veces el MFB para cambiar al modo 2.4GHz. Los auriculares se conectan automáticamente.

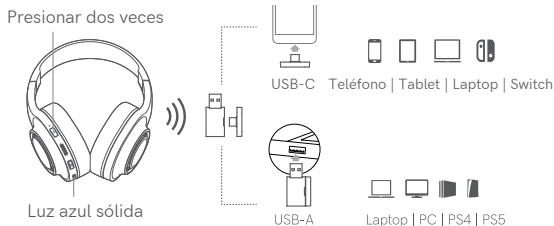


Modo con Cable

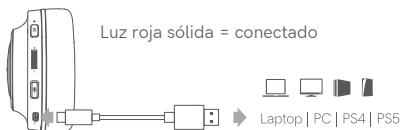

Restablecimiento de fábrica

Con los audífonos apagados, mantén presionado el botón multifunción por 10 segundos (asegúrate de que no estén cargando) hasta que las luces roja y azul parpadeen 3 veces. Los audífonos entrarán en modo de vinculación y el reinicio habrá finalizado.

Mantén presionado
el botón MFB
por 10 s




Las luces roja y azul
parpadean 3 veces

Carga de los Auriculares

Batería baja: la luz roja
parpadea.

Cargando: la luz roja parpadea
lentamente (efecto respiración).

Carga completa: luz roja
apagada



Laptop | PC


Entrada de energía: 5V=500mA

Carga mediante cable USB: La luz roja permanece encendida
durante la carga y se apaga al completar la carga.

Instalación del Software de Efectos de Sonido

Visite el sitio web de QCY, busque el modelo de sus auriculares y descargue el controlador QCY Heroad (solo Windows 10/11). Siga la guía de configuración para completar la instalación y desbloquear todas las funciones.

Controles

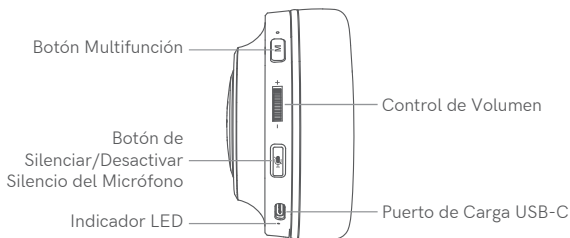

- Encender: presión prolongada de 1.5s en el MFB
- Apagar: presión prolongada de 3s en el MFB
- Responder/Finalizar llamada: presión una vez en el MFB
- M** Rechazar llamada: presión prolongada de 2s en el MFB
- Reproducir/Pausar: presión única en el MFB
- Cambio de modo: doble presión en el MFB
- Cambio de efecto de sonido: triple presión en el MFB

-
- + Girar el botón de volumen hacia arriba
 - Girar el botón de volumen hacia abajo
-

-
- Silenciar/Desactivar silencio del micrófono: presión única en el botón de Micrófono
 - Alternar luces RGB: doble presión en el botón de Micrófono
 - Cambio de idioma de indicaciones de voz (EN/CN): presión prolongada de 2s en el botón de Micrófono

Garantía

La compra de su producto QCY está cubierta por una garantía limitada del fabricante de un año a partir de la fecha de entrega. Por favor, asegúrese de conservar su recibo de compra. Si ocurre algún defecto debido a problemas de calidad dentro del período de garantía, por favor lleve tanto la tarjeta de garantía como el recibo de compra al distribuidor autorizado para servicios de reemplazo gratuitos.

Número de modelo:
Fecha de compra:
Nombre del usuario:
Teléfono del usuario:
Dirección del usuario:
Nombre de la tienda:
Dirección de la tienda:
Comentarios:

La garantía del fabricante queda anulada en las siguientes circunstancias, entre otras:

- Mantenimiento o modificación inadecuados o inapropiados.
- Accidente, uso indebido, abuso, contaminación u otras causas externas.
- El uso de adaptadores y accesorios no especificados.
- Mal funcionamiento o daños resultantes de desastres naturales, terremotos, rayos, voltaje anormal o factores ambientales.
- Daños que ocurran como resultado del incumplimiento de las instrucciones.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Wireless frequency: 2.402~2.480GHz

RF power of transmission: <4dBm

Aviso:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación no controlada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.

Precauciones de seguridad

1. Por favor, lea atentamente y conserve este manual de usuario antes de usar el producto.
2. Si el producto no se utiliza durante un período prolongado (más de 2 semanas), por favor recárguelo.
3. Debe elegir un cargador producido por un fabricante legítimo y certificado por la autoridad nacional de seguridad.
4. Si su teléfono no puede detectar los auriculares Bluetooth, vuelva a ingresar al modo de emparejamiento o realice un restablecimiento de fábrica en los auriculares Bluetooth. Si hay un error en el programa del teléfono, cierre y vuelva a abrir el Bluetooth en el teléfono o reinicie el teléfono.
5. No desmonte ni modifique la batería, no inserte objetos extraños, no la exponga a altas temperaturas ni la sumerja en agua u otros líquidos para evitar fugas en la batería, sobrecalentamiento, ignición o explosión. El reemplazo de la batería solo debe ser realizado por el fabricante.
6. No deje caer, aplaste ni perfore la batería. Evite la presión externa que pueda causar cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.
7. No desmonte ni modifique los auriculares por ningún motivo, ya que esto puede provocar incendios, averías electrónicas o daños permanentes en el producto.
8. No exponga el producto a temperaturas extremadamente bajas o altas (por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C).
9. No acerque la luz indicadora del producto a los ojos de niños o animales.
10. No utilice el producto durante tormentas eléctricas, ya que puede causar un funcionamiento anormal e incrementar el riesgo de descarga eléctrica.
11. No utilice aceite u otros líquidos volátiles para limpiar el producto.
12. Por favor, no use este dispositivo durante largos períodos de tiempo y a un volumen alto, ya que existe el riesgo de daño auditivo.



La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 2 vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 5 vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Address: Room 101, Block 1, No.38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Headset FCC ID:
RDR-BH25H4GMA



® 219-258160

Dongle FCC ID:
RDR-BH25H4DG



® 219-258161



RoHS
Made in China