




MANUAL DE USUARIO

QCY MeloBuds N65
Audífonos Inalámbricos




<https://www.qcy.com/pages/support-center>



QCY APP/User Manual/FAQs



ENCENDIDO / APAGADO




Encender

(si los auriculares están fuera del estuche)

- ES**
1. Encendido: Abre el estuche o, si los audífonos están apagados y fuera del estuche, mantén presionado el panel táctil del audifono durante 1.5 s.
 2. Apagado: Coloca los audífonos en el estuche y cierra la tapa.



EMPAREJAMIENTO



ES

Emparejamiento inicial

1. Saca los audífonos del estuche.
2. Selecciona "QCY MeloBuds N65" en la configuración de Bluetooth.


Cambiar emparejamiento

1. Coloca los audífonos en el estuche y mantén la tapa abierta. Acércalos al teléfono previamente emparejado y se conectarán automáticamente.
2. Mantén los audífonos y el estuche cerca de tu nuevo teléfono. Mantén presionado el botón del estuche durante 3 s. Durante el emparejamiento, la luz blanca del estuche parpadeará hasta 30 s.



CONEXIÓN MULTIDISPOSITIVO



1



ES

Dispositivo A: Empareja "QCY MeloBuds N65" → la luz blanca de los audífonos permanece encendida durante 5 s → desactiva Bluetooth.



2



ES

Dispositivo B: Empareja "QCY MeloBuds N65".


3



ES

Dispositivo C: Desactiva el Bluetooth del dispositivo B → empareja el dispositivo C con "QCY MeloBuds N65".


4



- ES** Vuelve a activar el Bluetooth en los dispositivos A y B para conectar los 3 dispositivos.



RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

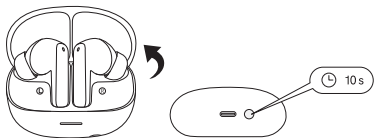

- ES**
1. Coloca los audífonos en el estuche y mantén la tapa abierta.
 2. Mantén presionado el botón del estuche durante 10 s.
 3. Los indicadores LED parpadearán (la luz blanca de los audífonos parpadea 5 veces; las luces roja y blanca del estuche parpadean 3 veces) → restablecimiento completado.

Nota: Sigue los pasos de "Emparejamiento inicial" para volver a conectarlos a un teléfono.



CONTROLES



x2: Tocar dos veces



x3: Tocar tres veces



1.5s: Presionar por 1.5s

ES Reproducción de música

Reproducir/Pausar (L/R) x2

Pista anterior (L) x3

Siguiente pista (R) x3

Control de llamadas

Responder/Finalizar llamada (L/R) x2

Rechazar llamada (L/R) 1.5s

Activar asistente de voz

Asistente de voz (L) 1.5s


Modo ANC

ANC activado/ANC desactivado/


Modo transparencia (R) 1.5s



LUCES INDICADORAS



- ES** Carga de los audífonos
Cargando: luz roja encendida fija
Carga completa: luz roja apagada



ES Batería del estuche (audifonos dentro del estuche)

≥30%: luz blanca parpadea

5-29%: luz roja parpadea

<5%: luz roja parpadea 3 veces

Estado de carga del estuche

≥90%: 3 luces blancas encendidas fijas

60-89%: 2 luces blancas encendidas fijas, 1 respirando

30-59%: 1 luz blanca encendida fija, 2 respirando

6-29%: 3 luces blancas respirando

≤5%: 1 luz roja respirando

Batería del estuche

(abrir la tapa/cerrar la tapa/presionar el botón una vez)

≥61%: 3 luces blancas parpadean

31-60%: 2 luces blancas parpadean

5-30%: 1 luz blanca parpadea

<5%: 1 luz roja parpadea



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Por favor, lea atentamente y conserve este manual de usuario antes de usar el producto.
2. Si el producto no se utiliza durante un período prolongado (más de 2 semanas), por favor recárguelo.
3. Utilice un cargador de un fabricante certificado que cumpla con las normas de seguridad locales.
4. Si su teléfono no puede detectar el producto, vuelva a ingresar al modo de emparejamiento o realice un restablecimiento de fábrica en el producto. Si hay un error de software del teléfono, apague y encienda el Bluetooth o reinicie su teléfono.
5. El reemplazo de la batería solo debe ser realizado por el fabricante.
6. No deje caer, aplaste ni perforo la batería. Evite la presión externa que pueda provocar cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.
7. No desmonte ni modifique el producto por ningún motivo, ya que puede provocar un incendio, una avería electrónica o daños permanentes en el producto.
8. No exponga el producto a temperaturas extremadamente bajas o altas (por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C).
9. No apunte la luz indicadora del producto a los ojos de niños o animales.
10. No utilice el producto durante tormentas eléctricas, ya que puede causar un funcionamiento anormal y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
11. No utilice aceite u otros líquidos volátiles para limpiar el producto.
12. No utilice este dispositivo a alto volumen durante períodos prolongados, ya que puede causar daños auditivos.



¡ADVERTENCIA! La exposición prolongada a ruidos fuertes puede causar daños auditivos temporales o permanentes o pérdida de audición. En consecuencia, evite escuchar durante largos periodos a un volumen alto y mantenga el volumen en una configuración adecuada.

Aviso:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación no controlada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Este producto se puede devolver a ellos para un reciclaje ambientalmente seguro.

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 2 vatios (requeridos por el equipo de radio) y un máximo de 5 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.

Frecuencia inalámbrica: 2.402 ~ 2.480 GHz

Potencia de transmisión RF: <4 dBm



® 222-260317



® 222-260318

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd

Address: Room 101, Block 1, No.38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcymall.com

Website: www.qcy.com

FCC ID: RDR-HT21AL

IC: 33000-HT21AL

HVIN: BH26HT21AR

FCC ID: RDR-HT21AR

IC: 33000-HT21AR

HVIN: BH26HT21AL



RoHS

Made in China

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE IC

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia que cumple(n) con las especificaciones de estándares de radio (RSS) exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

DECLARACIÓN DE ANATEL

Este equipo no tiene derecho a protección contra interferencias perjudiciales y no puede causar interferencias en sistemas debidamente autorizados.