




MANUAL DE USUARIO

QCY MeloBuds A30

Auriculares Inalámbricos




<https://www.qcy.com/pages/support-center>



QCY APP



EMPAREJAMIENTO



Conexión por primera vez:

1. Abre la tapa del estuche de carga y saca ambos auriculares.
2. Actualiza la lista de dispositivos Bluetooth en tu teléfono y selecciona "QCY MeloBuds A30" para conectar.



Nota: Los auriculares se encienden automáticamente al abrir el estuche. Si no lo hacen, recárgalos e inténtalo de nuevo.

Emparejamiento con un solo toque:

1. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga y abre la tapa.
2. Mantén presionado el botón del estuche durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador blanco parpadeará durante 30 segundos y se apagará una vez conectado.



ENCENDIDO Y APAGADO



Encender
(si los auriculares están
fuera del estuche)

Encendido / Apagado:

1. Abre el estuche de carga y los auriculares se encenderán automáticamente. Si los auriculares se apagan debido a la inactividad estando fuera del estuche de carga, mantén presionado el panel táctil durante 1.5 segundos para encenderlos.
2. Vuelve a colocar los auriculares en el estuche. Cierra el estuche para apagar automáticamente.



Cómo colocarlos

1. Selecciona el tamaño de almohadilla que mejor se adapte y colócala en los auriculares. Gira suavemente los auriculares después de insertarlos para encontrar una posición cómoda y estable. (Haz coincidir las marcas "L" y "R" con tus oídos)
2. Orienta el micrófono hacia abajo, en dirección a tu boca.

Nota: Si los auriculares no se usan correctamente, puede afectar la calidad de sonido y la audición.





Conexión multipunto

Configuración de conexión multipunto:


1. Los auriculares ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento al encenderse. Desactiva el Bluetooth en tu teléfono inteligente después de conectar el dispositivo A. Los auriculares volverán a ingresar al modo de emparejamiento.
2. Activa el Bluetooth en el dispositivo B y selecciona "QCY MeloBuds A30" para conectar.
3. Activa el Bluetooth en el dispositivo A y selecciona el nombre emparejado para conectar. Ahora los auriculares están conectados a dos dispositivos simultáneamente.



RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA








Coloca los auriculares en el estuche de carga y mantén la tapa abierta. Mantén presionado el botón del estuche durante 10 segundos hasta que los indicadores rojo y blanco parpadeen 3 veces. El restablecimiento se ha completado.

Nota: Después del restablecimiento de fábrica, sigue el método de emparejamiento inicial para conectar para el uso normal.

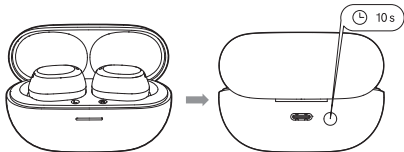



CONTROLES



x2: Tocar dos veces

⏮ Pausar/reproducir música (L/R)

📞 Responder llamada (L/R)

📞 Finalizar llamada (L/R)

x3: Tocar tres veces

⏮ Pista anterior (L)

⏭ Pista siguiente (R)

1.5s: Mantener presionado

📞 Rechazar llamada (L/R)

🎤 Activar asistente de voz (L)

🎧 Cambio de modo ANC (R)



INDICADORES

Indicación de batería al conectar mediante puerto USB:



3 luces blancas encendidas fijas.	 $\geq 90\%$
1. ^a y 2. ^a luz blanca encendidas fijas, 3. ^a luz blanca intermitente lenta.	 60%-89%
1. ^a luz blanca encendida fija, 2. ^a y 3. ^a luz blanca intermitentes lentas.	 30%-59%
3 luces blancas intermitentes lentas	 6%-29%
1. ^a luz roja intermitente lenta	 $\leq 5\%$

Indicación de batería al abrir/cerrar el estuche o presionar el botón:



Abrir / Cerrar la tapa

3 luces blancas intermitentes lentas	 61%-100%
1. ^a y 2. ^a luz blanca intermitentes lentas	 31%-60%
1. ^a luz blanca intermitente lenta	 5%-30%
1. ^a luz roja intermitente lenta	 $< 5\%$

Indicación de batería al colocar o retirar los auriculares



Luz blanca intermitente lenta	 $\geq 30\%$
Luz roja intermitente lenta	 5%-29%
Luz roja parpadea rápidamente 3 veces	 $< 5\%$



INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Período de garantía

Los productos QCY cuentan con una garantía de 12 meses a partir de la fecha de entrega.

Cómo gestionar una solicitud:

Compras en línea: Para tramitar el servicio posventa, contacte directamente al servicio de atención al cliente de la plataforma o canal de compra. El soporte técnico de QCY gestionará la consulta y ofrecerá las soluciones pertinentes.

Compras presenciales: Diríjase a la tienda, distribuidor o agente autorizado donde adquirió el producto para recibir asistencia.

Comprobantes válidos para la garantía:

Productos adquiridos en línea: Es necesario presentar el número de pedido o la documentación que acredite claramente el canal de venta, detalles del producto, precio y fecha de compra.

Productos adquiridos fuera de canales oficiales: Se debe presentar la información del establecimiento, el número de comprobante o la prueba del producto validada previamente por el equipo de soporte de QCY.

Excepciones de la garantía

La cobertura del fabricante queda anulada en las siguientes circunstancias:

- Artículos extraviados, robados o suministrados de forma gratuita.
- Productos cuyo periodo de garantía haya expirado.

Ausencia de un comprobante de compra válido.

- Mantenimiento inadecuado, modificaciones o reparaciones no autorizadas.
- Daños causados por accidentes, mal uso, abuso, contaminación u otros factores externos.
- Empleo de adaptadores y accesorios no especificados.
- Fallos provocados por desastres naturales, terremotos, rayos, picos de voltaje o factores ambientales.
- Avarías ocasionadas por el incumplimiento de las instrucciones del manual.

Información de contacto:

Para resolver dudas frecuentes o solicitar más información, puede enviar un correo electrónico a support@qcymall.com o visitar el sitio web oficial <https://www.qcy.com>.

DECLARACIÓN FCC

Este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estas especificaciones están diseñadas para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

El dispositivo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, podría causar interferencias en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, se sugiere tomar las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- (1) No debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

DECLARACIÓN IC

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los Estándares de Especificaciones de Radio (RSS) exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS)d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

DECLARACIÓN ANATEL

Este equipo no tiene derecho a protección contra interferencias perjudiciales y no puede causar interferencias en sistemas debidamente autorizados.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente y conserve este manual de usuario antes de utilizar el producto.
2. Si el producto no se utiliza durante un período prolongado (más de 2 semanas), recárguelo.
3. Utilice un cargador de un fabricante certificado que cumpla con las normas de seguridad locales.
4. Si su teléfono no puede detectar el producto, vuelva a ingresar al modo de emparejamiento o realice un restablecimiento de fábrica en el producto. Si hay un error en el software del teléfono, apague y encienda el Bluetooth, o reinicie su teléfono.
5. El reemplazo de la batería solo debe ser realizado por el fabricante.
6. No deje caer, aplaste ni perforo la batería. Evite la presión externa que pueda provocar cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.
7. No desmonte ni modifique el producto por ningún motivo, ya que podría provocar un incendio, una avería electrónica o daños permanentes en el producto.
8. No exponga el producto a temperaturas extremadamente bajas o altas (inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C).
9. No apunte la luz indicadora del producto a los ojos de niños o animales.
10. No utilice el producto durante tormentas eléctricas, ya que puede causar un funcionamiento anormal y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
11. No utilice aceite ni otros líquidos volátiles para limpiar el producto.
12. No utilice este dispositivo a un volumen alto durante períodos prolongados, ya que puede causar daños auditivos.



ADVERTENCIA:

La exposición prolongada a ruidos fuertes puede causar una pérdida auditiva temporal o permanente. Por lo tanto, evite escuchar a un volumen alto durante períodos prolongados y mantenga el volumen en un nivel adecuado.

Aviso:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden recibir este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 2 vatios (requerido por el equipo de radio) y un máximo de 5 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.

Frecuencia inalámbrica: 2.402~2.480 GH

Potencia de transmisión RF: < 4 dBm



® 222-260360



® 222-260361

Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd

Dirección: Room 101, Block 1, No.38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcymall.com

Website: www.qcy.com

FCC ID:RDR-HT22AL
FCC ID:RDR-HT22AR

IC:33000-HT22AL
IC:33000-HT22AR

HVIN:BH26HT22AR
HVIN:BH26HT22AL



RoHS

Made in China